

## Stručný návod - CenteroHome - Aplikace CENTEROCONNECT

Centero Home je brána (hardwarové zařízení), jejíž pomocí jsou ovládány elero rádiové produkty a rovněž vybrané výrobky třetích stran pomocí aplikací pro iOS nebo Android. elero nabízí dvě provedení aplikací, které lze stáhnout z příslušných obchodů.

Aplikace **CenteroConnect** je určena pro odborné partnery elero. Pomocí této aplikace se zprovozní brána a provádí se s ní programování přijímačů elero.

Aplikace **CenteroHome** je určena pro koncové uživatele a je popsána v samostatném návodu. Tato aplikace se zaměřuje na pohodlnou obsluhu s vyobrazením scén a úkolů na tabletu, nebo chytrém telefonu. Kromě toho se s ní do brány programují cizí výrobky. Nakonec aplikace umožňuje obsluhu přes internet po celém světě. Funkce aplikace CenteroHome nejsou v tomto stručném návodu popsány.

### Stručný popis funkce

Brána je vybavena vlastní WLAN, přes kterou se připojí tablet nebo chytrý telefon odborného partnera. Pomocí aplikace CenteroConnect naprogramuje odborný partner do brány elero produkty. Aplikaci je možné stáhnout z příslušného obchodu (iOS nebo Android).

### Upozornění

Kroky nastavení se vztahují ke znázorněným snímkům obrazovky v aplikaci. Všechny kroky proveďte až do konce. Vyskytne-li se chyba, začněte s nastavováním znovu od začátku.

### První krok

Doporučujeme resetovat bránu. K tomu vhodným tenkým předmětem stiskněte a podržte tlačítko Reset nacházející se na straně konektorů kabelů za stěnou krytu (malý otvor). Přitom musíte sledovat logo CenteroHome na přední straně; nejprve bude svítit oranžově, pak zeleně a nakonec červeně. Je důležité, abyste při červeném světle tlačítko Reset uvolnili. Po stažení a otevření aplikace musíte odsouhlasit licenční smlouvu pro koncové uživatele (EULA). Jinak nebude uvedení do provozu možné.

## Všeobecné pokyny

### Obsah balení

- Brána
- Síťový adaptér
- Bezpečnostní pokyny

### Shoda

elero tímto prohlašuje, že brána CenteroHome odpovídá směrnici 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU naleznete na internetové adrese:  
[www.elero.de/downloads-service/](http://www.elero.de/downloads-service/)

### Likvidace



Stará zařízení nesmí být likvidována s domácím odpadem!

1. Obalový materiál vyhodte do sběrných kontejnerů na lepenku a papír.
2. Stará zařízení zlikvidujte na sběrném místě pro odpadní elektroniku nebo u odborného prodejce.

### Servis

Jestliže se i přes správnou manipulaci vyskytnou závady, nebo bude-li zařízení poškozeno, obraťte se na svého smluvního partnera.

### Čištění

Zařízení čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrchy.

### Adresa výrobce

elero GmbH  
73278 Schlierbach  
Deutschland


## Stážení aplikace z obchodu



1. Stáhněte si aplikaci **CenteroConnect** z obchodu s aplikacemi na svůj tablet nebo chytrý telefon.
2. Spusťte aplikaci.




## Nastavení brány (volba nastavení)



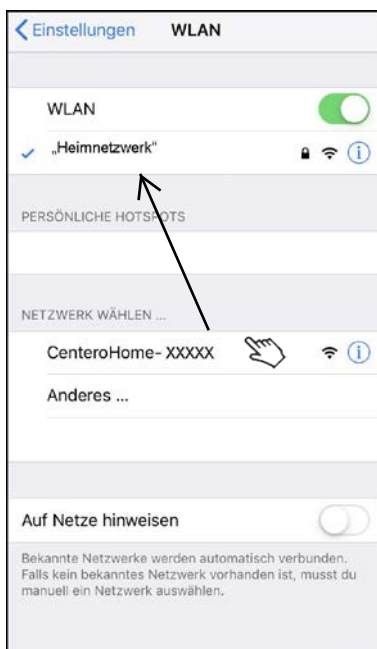


Jestliže jste již začali s nastavením a uložili jej v bráně, pokračujte přes „Další“.

## Aktualizace firmwaru brány



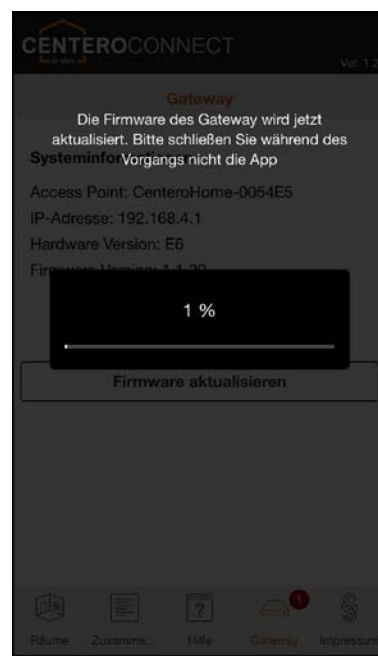


Jestliže se u ikony „Brána“ zobrazí „1“, je k dispozici aktualizace firmwaru. Nejprve provedte aktualizaci.

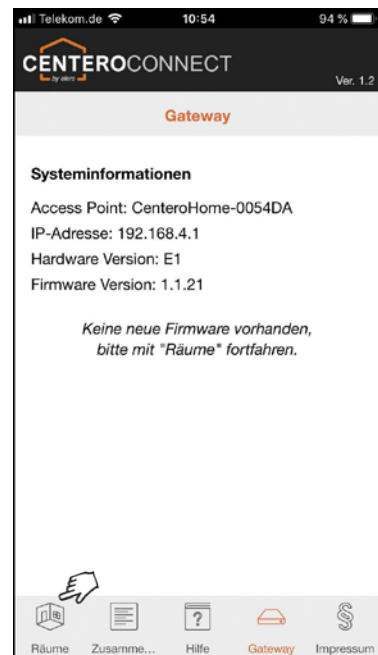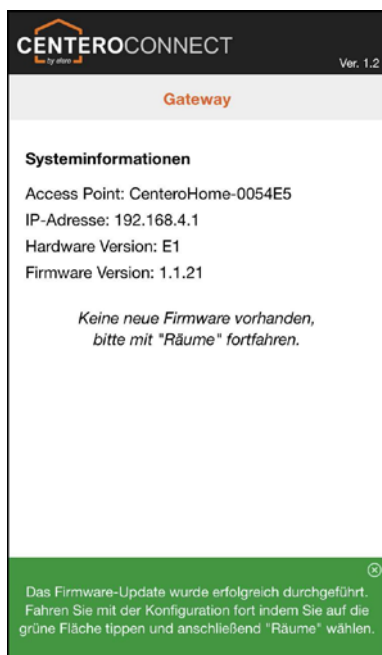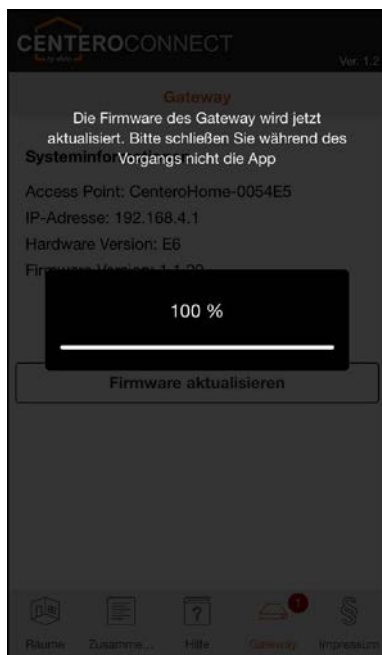

Zkontrolujte, že je vidět symbol WLAN. Navázání spojení může trvat až 1 minutu.

## Přidat místnosti

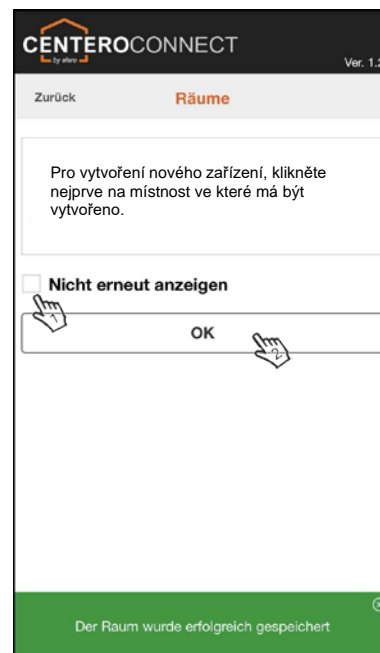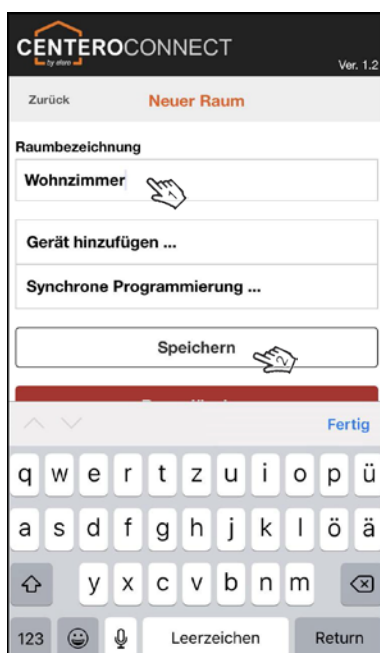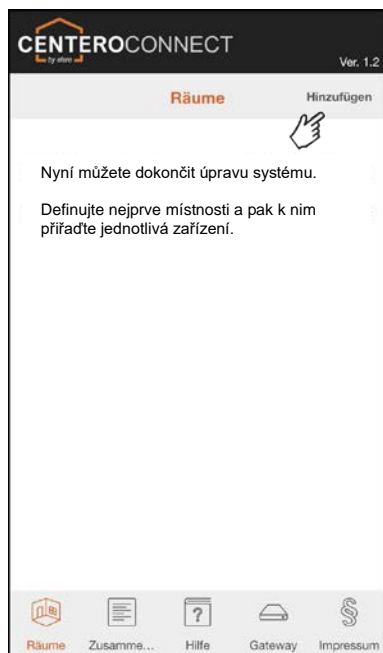

Přidejte první místnost.

Tyto ukazatele můžete podle potřeby vypnout. Pomocí „OK“ naprogramujete další místnosti.




Postup „Přidat“ opakujte až do přidání všech místností.

## Přidat zařízení



Vyberte místnost, kam chcete přidat zařízení.

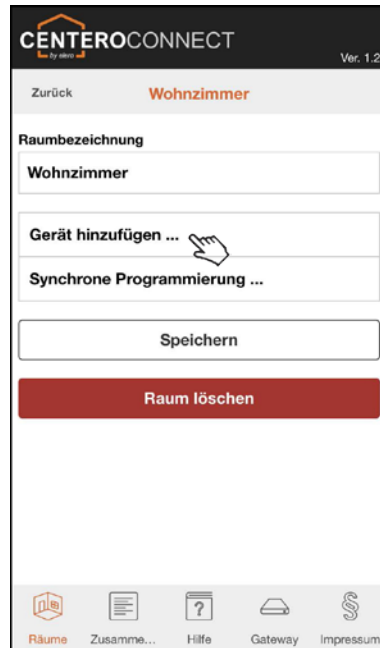


Vyberte „Přidat zařízení“ a pak kategorii, k níž zařízení náleží (např. Pohony=Stínění, Combio-LI=Osvětlení atd.). Aktuální příklad: naprogramování motoru rolety.



Vyberte výrobce.




Vyberte následující volný „Kanal [1]“ a rovněž „Typ zařízení [2]“ a pokračujte přes „Další [3]“.

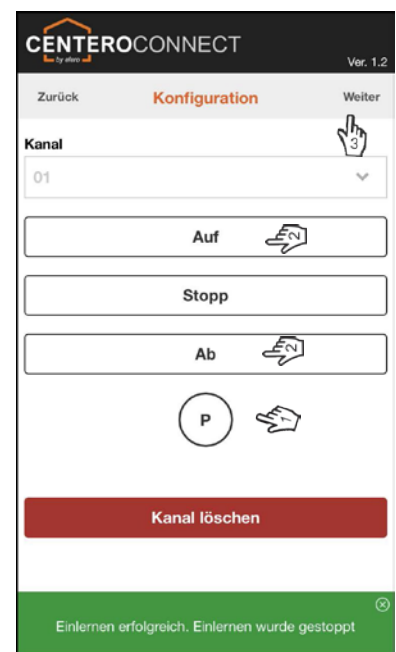

Vstupte s programovým přijímačem do režimu připravenosti k programování (viz návod k programování) a spusťte programování tlačítkem „P“ [1]. Naprogramujte směry [2]. Pokračujte přes „Další [3]“.


## Přidat zařízení (pokračování)

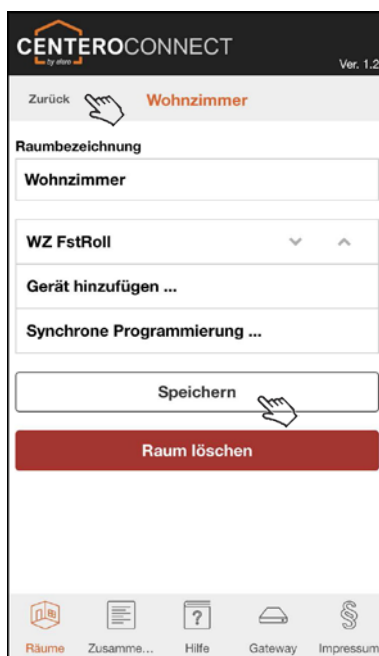


Po úspěšném naprogramování se u zařízení objeví jeho označení [1]. Postup dokončete stisknutím „Přidat [3]“.

Pomocí „Přidat zařízení“ můžete ke stejné místnosti přiřadit další zařízení. Pomocí „Zpět“ se vrátíte na přehled místností, kde můžete přiřadit zařízení k dalším místnostem.

## Uložení shrnutí

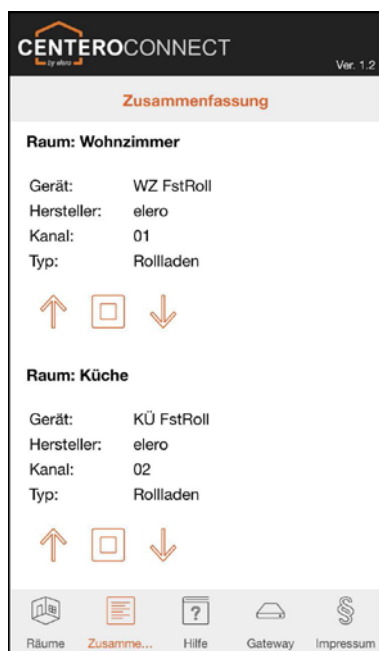

Je možné obsluhovat všechna naprogramovaná zařízení, a tedy je znovu zkontrolovat. Zpětná hlášení u zařízení elero s obousměrným vysíláním budou signalizována zeleným orámováním tlačítka Stop. Červené orámování znamená, že se zařízení nehlásí.

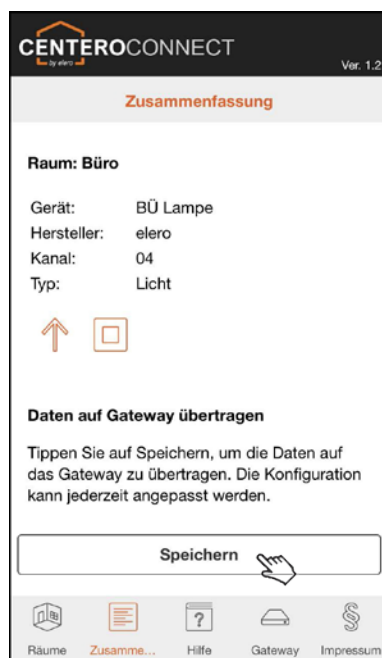

Tlačítkem „Uložit“ nastavení brány uložíte. Je možné naprogramovat další zařízení, přičemž se nastavení nahraje znovu, k tomu viz kapitola „Nastavení brány“.

Sumarizovaný postup pro programování Centero Connect s návazností na Centero Home:

1. Vytvořit místnost / místnosti
2. Naprogramovat zařízení
3. **Summary**
4. Save data to gateway (uložit data do brány) ---> SAVE
5. **Room** ---> SAVE

#### **Centero Home - start**

1. Preconfigured gateway ---> OK
2. Spárovat bránu s wifi routerem (nutné přihlašovací heslo k místní wifi)

#### **Centero Home – uložení konfigurace**

1. SetUp--->Account ---> Log in (pokud je již zřízený účet), pokud ne ---> Register (zaškrtnout políčko remember me-pamatuj si mě)
2. Configurations--->Save current config ---> zadat heslo (Např.Konfig1)\* a název (např. Konfig1)\*

#### **Centero Home – připojení k cloudu**

1. Setup ---> Gateway ---> Centero Home xx.x.x.x ---> zadat user password (budete-li vyzváni)
2. Activate Cloud access ----> zaškrtnout
3. Zadat 2x user password
4. test cloud access ---> musí se objevit zelené potvrzení (Succesfully connected to cloud)

#### **Centero Home – záloha brány**

1. SetUp ---> Account --->Gateway backup
2. Back up! ---> zadat název a 2x heslo (např. zaloha1)
3. Odejít z aplikace

#### **Centero Home - na novém zařízení:**

1. potvrdit licenci
2. Vybrat „Load configuration“
3. zadat uživatelský (user) Email a heslo ---> log in
4. vybrat konfiguraci „Konfig1“
5. zadat heslo konfigurace „Konfig1“

---> modrá hláška že brána je chráněná heslem ---> jít do SETUP ---> Gateway ---> Centero Home xx.x.x.x ---> zadat uživatelské heslo (user password) = zelená hláška ---> OK

\*uvedené názvy konfigurací a hesel jsou jen ilustrativní

Jakmile spárujete v aplikaci Centero Home bránu s wifi routerem, přestane být přístupná wifi centero brány.