


1	Uživatelské rozhraní
2	Vysvětlení
3	App von Store laden Připojení brány k domácí WiFi síti Založení účtu Nastavení brány
4	Vytvoření místností a zařízení Vytvoření Cloudového připojení
5	Nastavení Push"hloupých"zařízení, úkoly, alarm a vytvoření scén
6	Funkce kalendáře
7	Aktivace verze Plus NETATMO, SONOS, DoorBird založit a připojit
8	Připojit Amazon-Alexa
9	Uložit-načíst-odstranit konfiguraci v cloudu Vytvoření zálohy brány Změna hesla Smazání účtu Resetování aplikací
10	Aktivace služby počasí Nastavení jazyka Nastavení barevného schématu Pomoc Impressum
11	Resetování brány

Uživatelské rozhraní

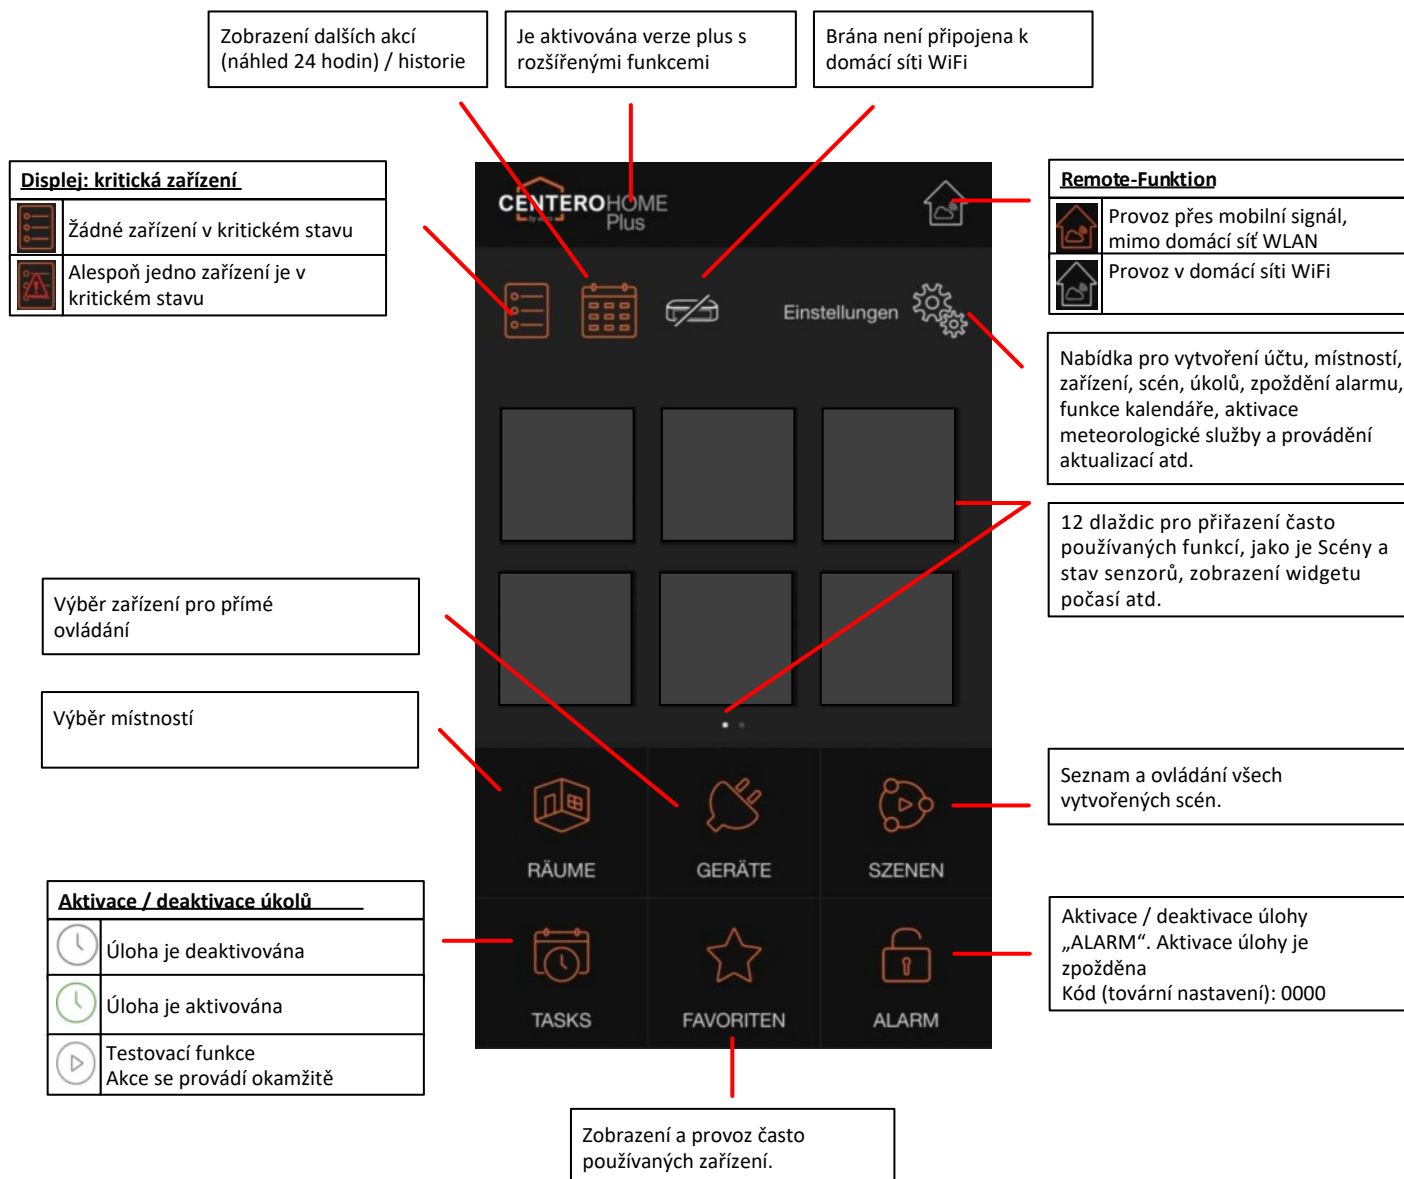

Vysvětlení

Vytvářejte místnosti a zařízení

Jako první krok je třeba vytvořit všechny místnosti. Zařízení se poté učí do místností.

Úkoly

Automatizace napříč zařízeními s víceúrovňovými podmínkami (pokud / poté) a spouští (např. Senzory, stavy zařízení, čas) a zaslání zpráv se provádí pomocí úkolu.

Scény

Scéna je řetěz nebo sekvence jednotlivých příkazů. Spouští se jediným stisknutím tlačítka. Tímto způsobem lze všechny jednotlivé příkazy, které má systém k dispozici, propojit a vytvářet jednotlivé scénáře. Seznamy jednotlivých příkazů a pauzy uložené ve scéně se pak automaticky provádějí jeden po druhém (nikoli současně) podle pořadí jednotlivých položek příkazů.

Kritická zřízení

Tuto funkci lze použít k identifikaci zařízení, jehož poloha může být kritická během nepřítomnosti uživatele, např. dlouhá markýza. Na základě těchto informací může uživatel odpovídajícím způsobem reagovat.

Listina akcí

Pokud jsou pro vytváření úkolů často vyžadovány stejné akce, lze je kombinovat v části Nastavení / Úkoly / Seznamy akcí. Úkoly tak lze vytvářet pohodlně.

Cloudový spouštěč - cloudové akce

Pokud se pro vytváření úkolů často vyžadují stejné cloudové spouštěče nebo cloudové akce, lze je kombinovat v části Nastavení / Úkoly / Cloud. Úkoly tak lze vytvářet pohodlně.

Alarm-úkol

CenteroHome je vybaven funkcí alarmu, díky níž je váš domov během vaší nepřítomnosti o něco bezpečnější. Lze jej snadno konfigurovat a používat. Spouštěče a akce alarmu lze sestavit individuálně; je zde také možnost aktivovat úkol alarmu se zpožděním pomocí nastavitelné doby až 120 sekund. To je užitečné například v případě, že používáte snímač pohybu a potřebujete nějaký čas opustit detekční rozsah snímače po jeho aktivaci. Aktivace / deaktivace je možná doma ve vaší vlastní síti i na dálku ve vzdáleném režimu. Je nutné zadat 4místný PIN.

Počasí na hlavní obrazovce

Pokud není naprogramována žádná meteorologická stanice Netatmo, lze aktuální počasí alternativně zobrazit na úvodní stránce prostřednictvím meteorologické služby. Pro získání relativně přesných údajů o počasí a předpovědi je důležité zadat polohu nebo GPS souřadnice polohy.

Kalendář




Pomocí této funkce se události založené na kalendáři (pokud / pak) provádějí v definovaném období (např. V době dovolené). To se děje ve 2 krocích: 1. Události (pokud / pak) jsou programovány v každodenním režimu, například v 19:00, pak zavřete zařízení.

2. Denní režim je přiřazen kalendářním dnům.

Priorita (úkoly, kalendář)

Pokud je pro akci zařízení při vytváření úkolu nebo denní rutiny vybrána volba „Priorita“, příkaz zařízení se provede vždy, když se provede úloha / denní rutina. I když zařízení není v automatickém režimu.


Vysvětlení k zobrazení

	Povel / akce k vykonání
	Následuje přechod do cizí aplikace / E-Mailu
	Upozornění/ Tip bez provedení příkazu / akce.

Zprovoznění

1) Stažení aplikace a spojení brány s domácí Wi-Fi sítí


- 1a) Nová brána bez předchozího přednastavení
- 1b) Přednastavená brána aplikací Centro Connect
- 1c) Nahrání přednastavené konfigurace

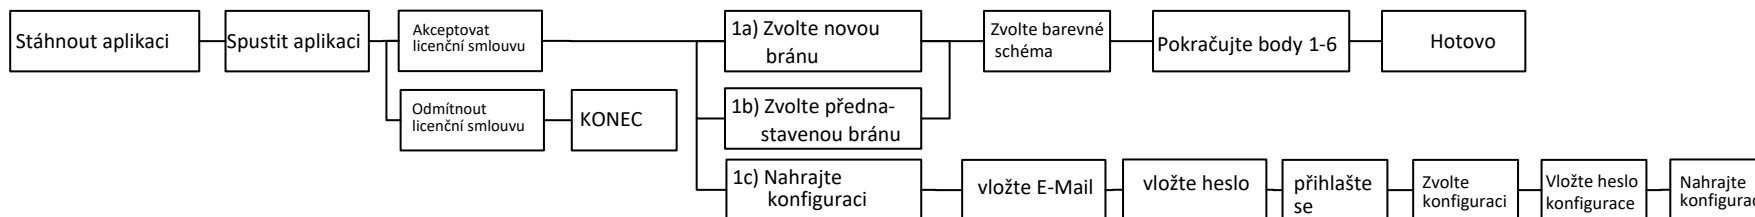

2) Vytvoření účtu




3) Nastavení brány

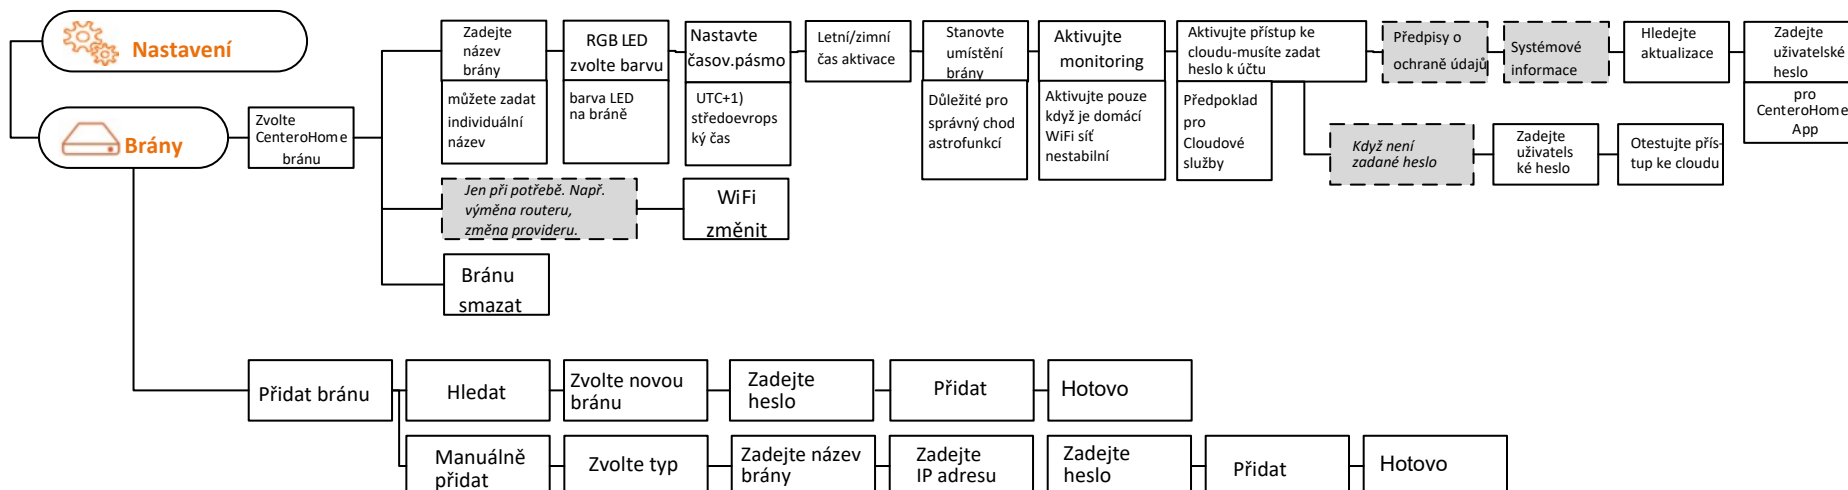


Vytváření místností a zařízení

Nastavení připojení cloudu

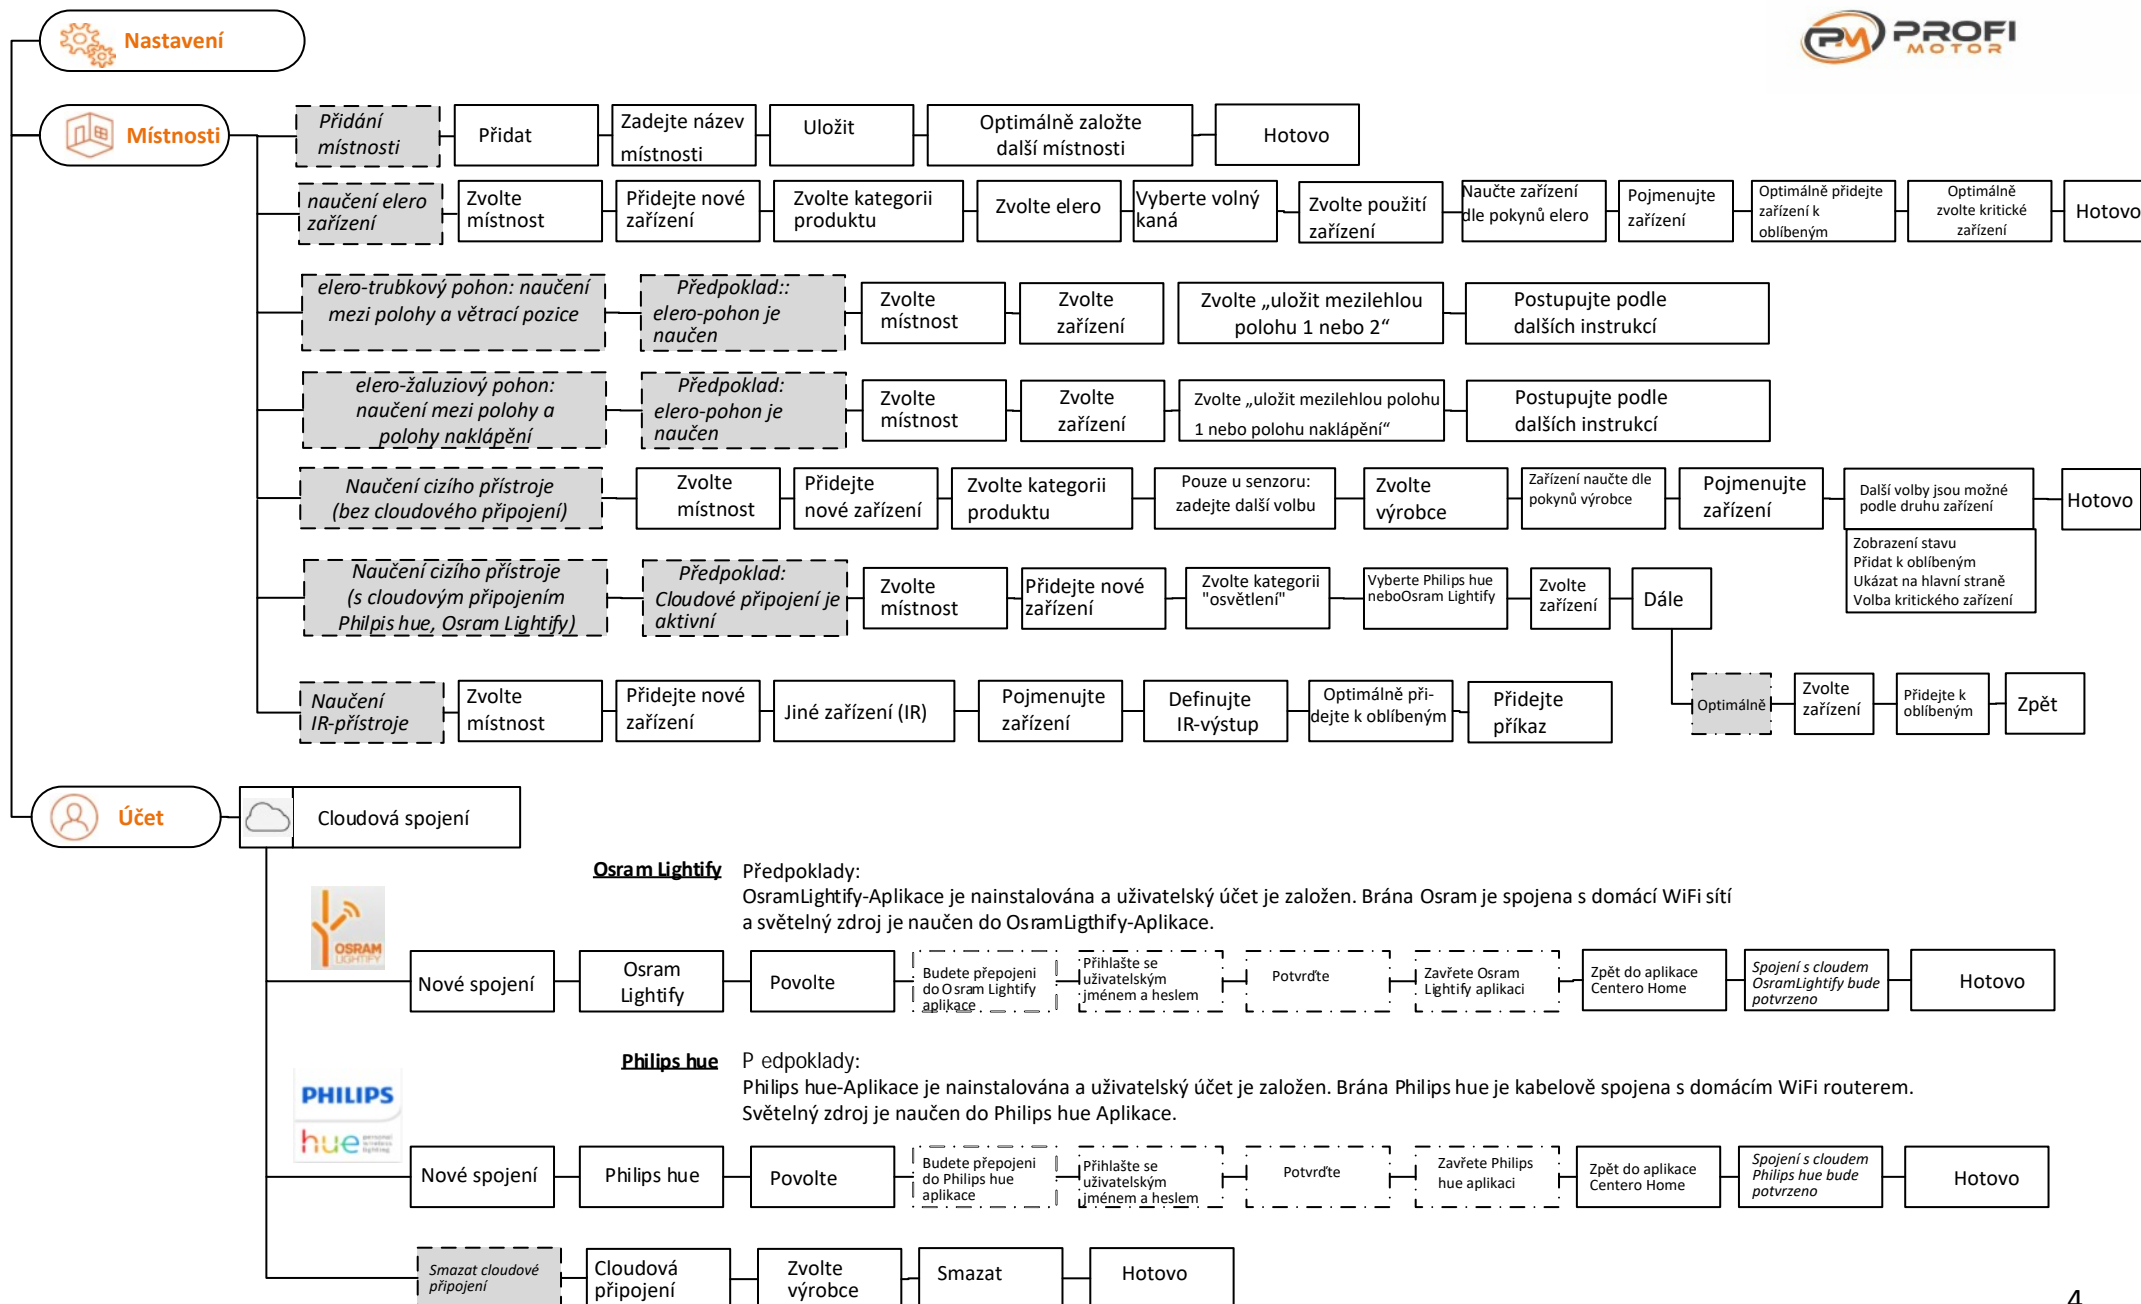


Nastavení Push-zařízení, úkolů, Alarm-úkolů

Založení scén

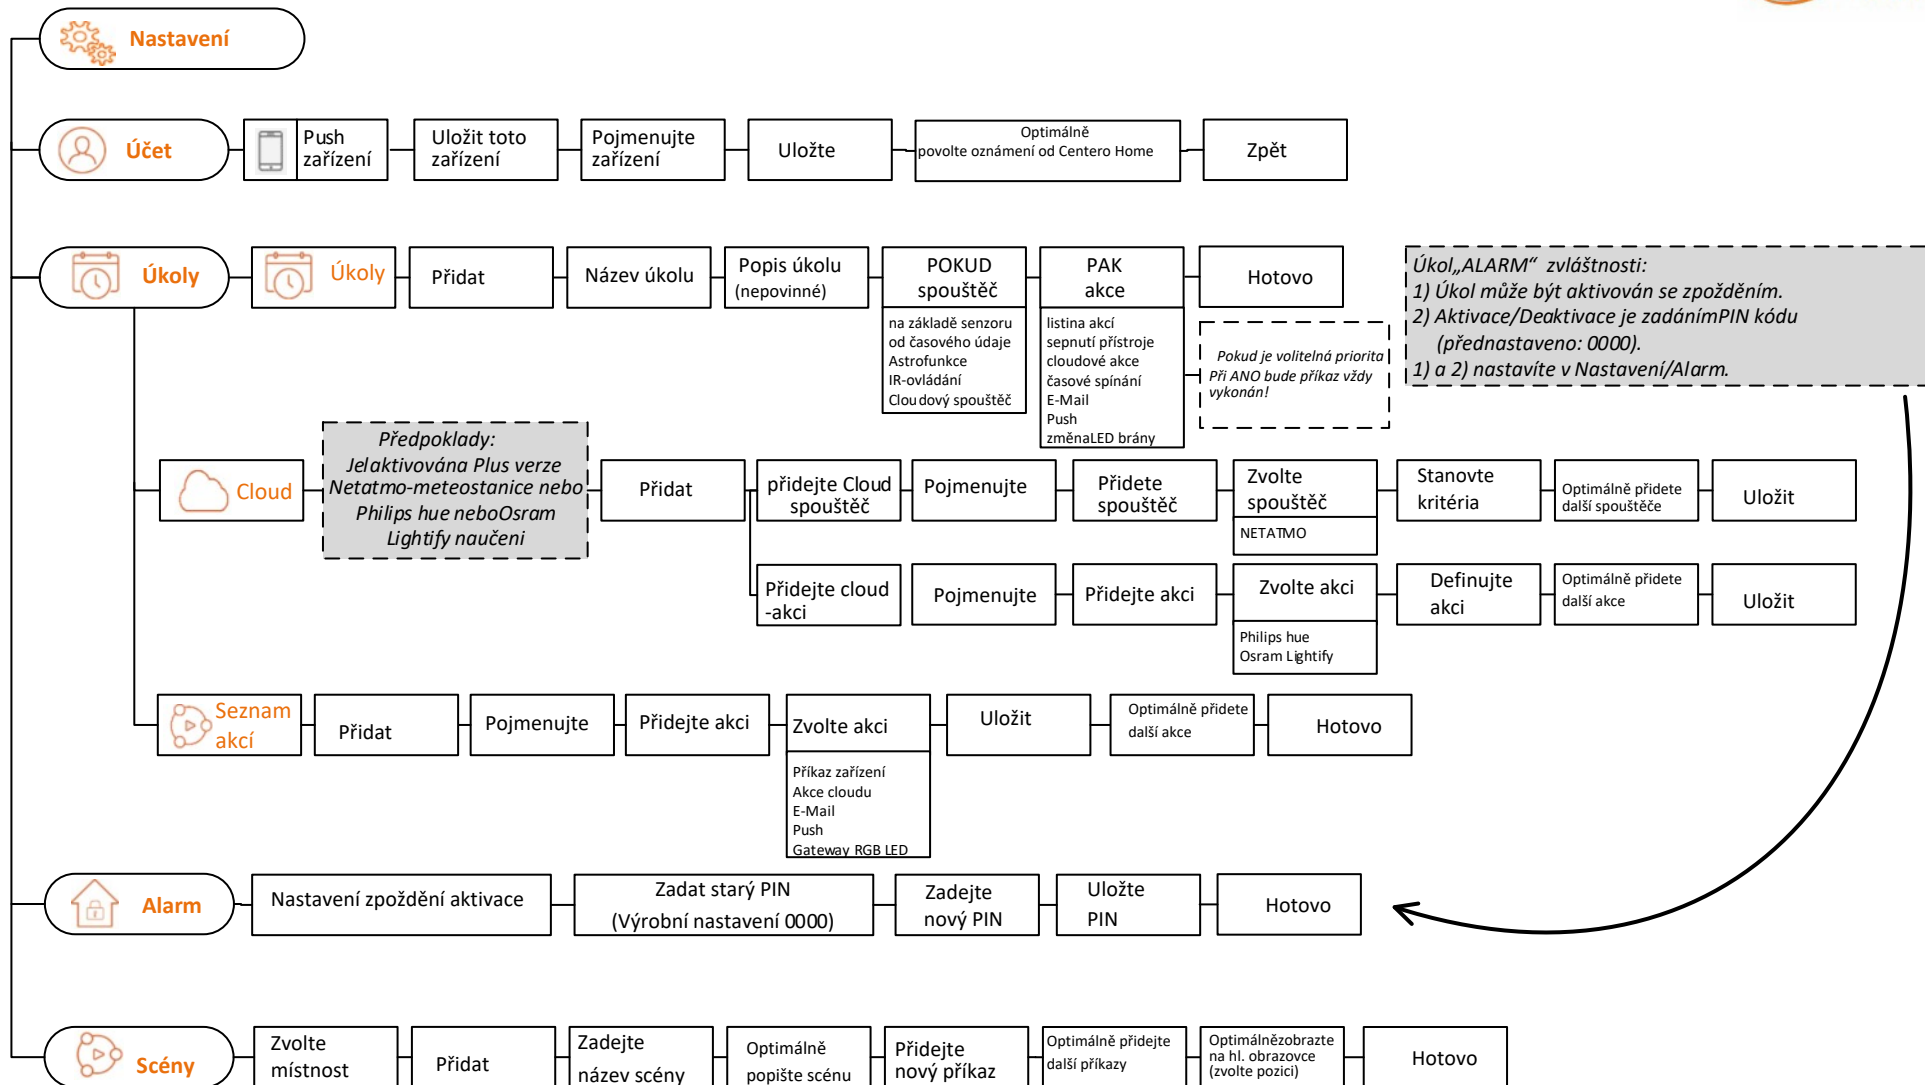


Funkce kalendáře

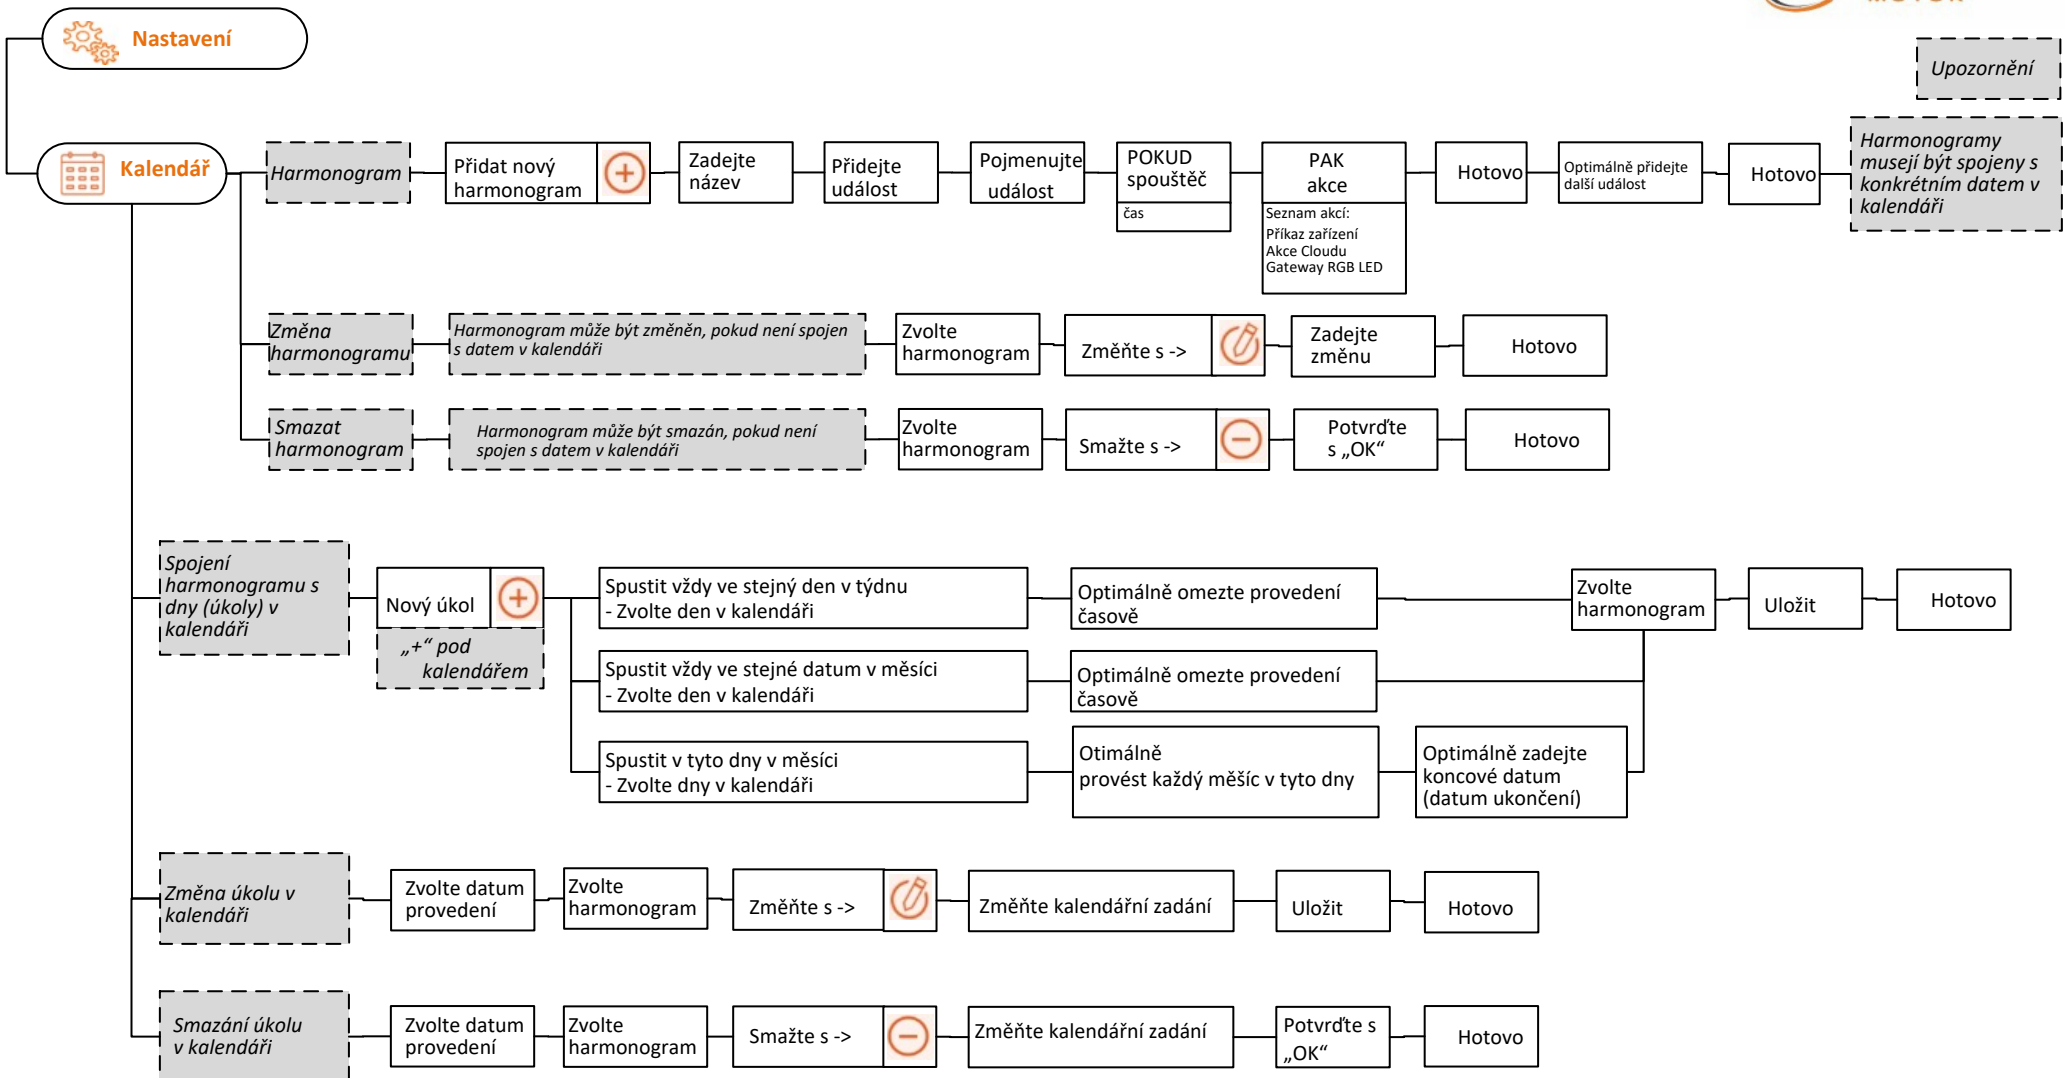

Aktivace verze Plus

NETATMO, SONOS, DoorBird založit a připojit

Po zakoupení aplikace a aktivaci verze Plus jsou k dispozici další funkce, které lze aktivovat následujícím způsobem:

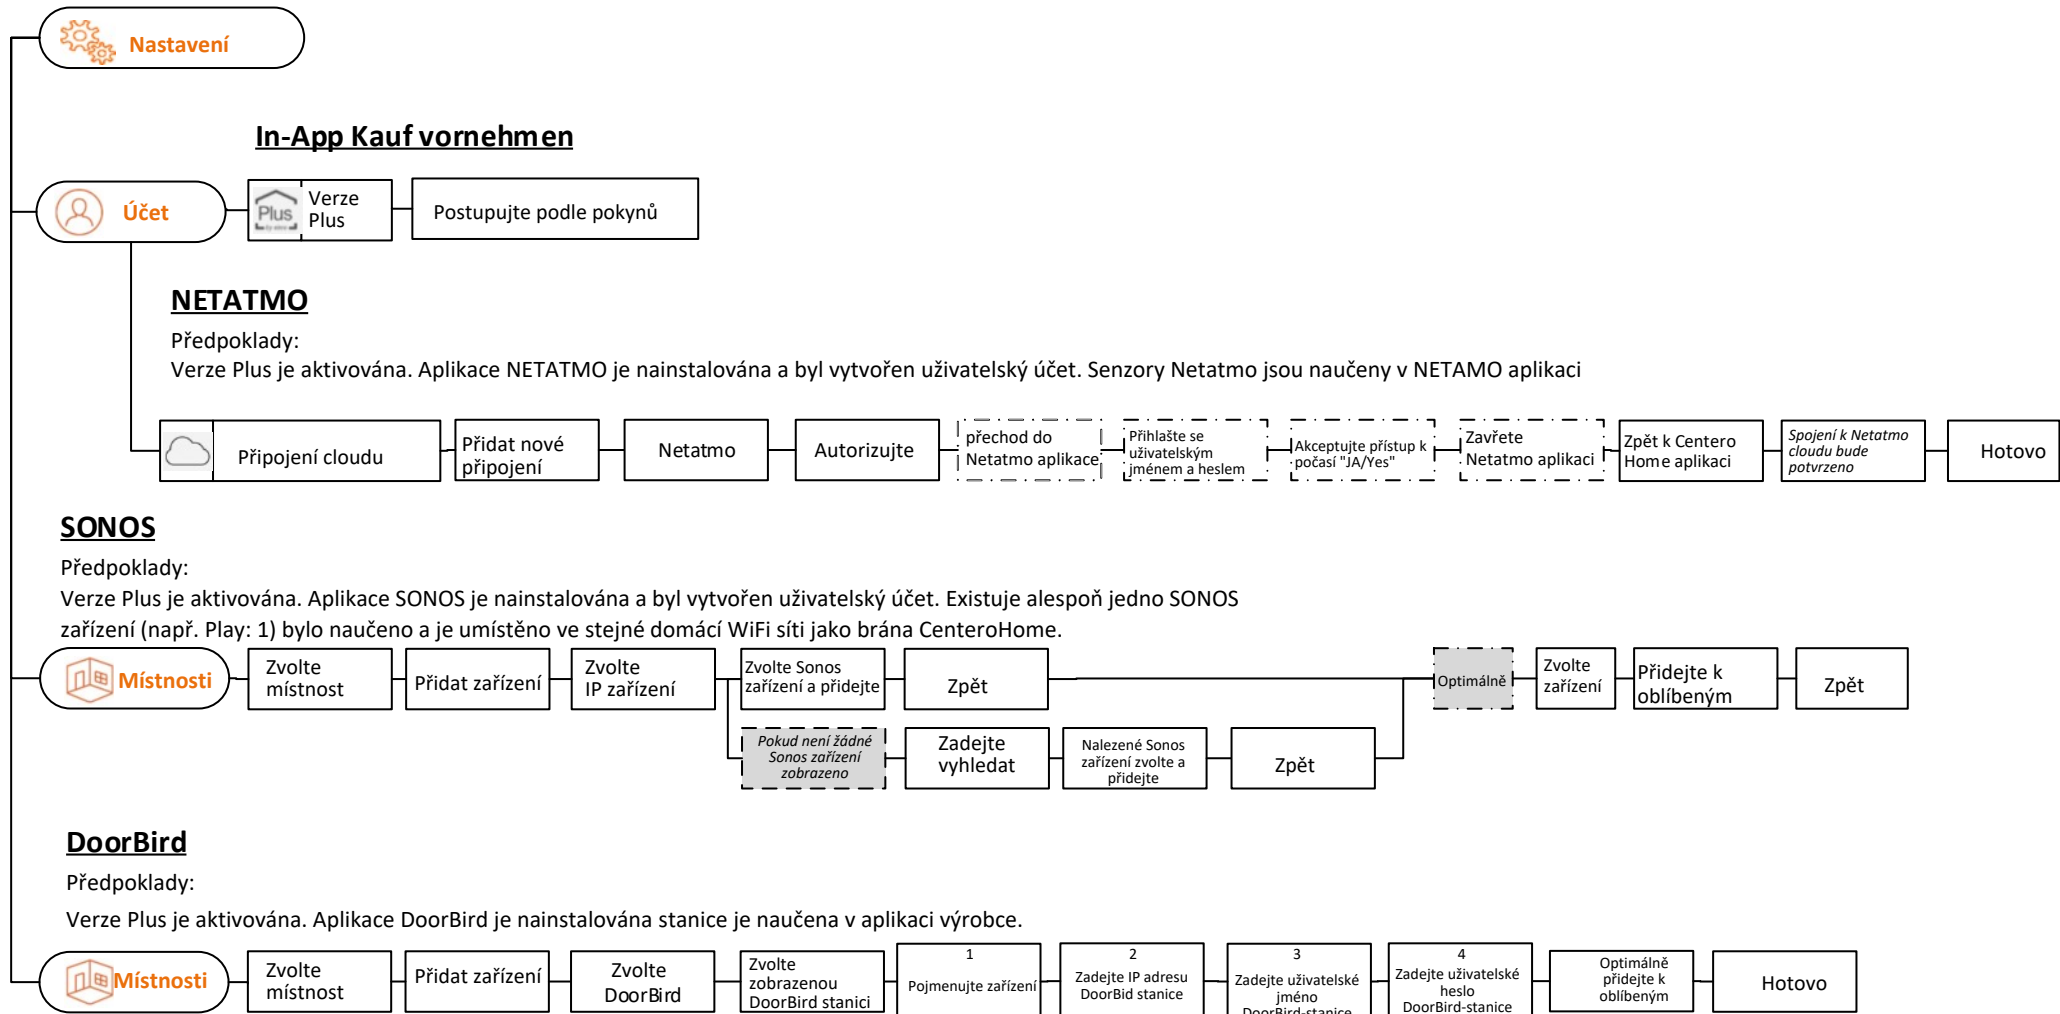

Poznámka: Interkom funguje pouze s původní aplikací DoorBird. Změna je možná klepnutím na symbol ptáka.


Připojit Amazon- Alexa

Po zakoupení aplikace a aktivaci verze Plus jsou k dispozici další funkce, které lze aktivovat následujícím způsobem:


Aby bylo možné provozovat zařízení pomocí Alexa, musí být splněny následující požadavky: - Máte Amazon účet

- Stáhli jste si aplikaci Amazon Alexa do svého tabletu / smartphonu
- Aktuální konfigurace CenteroHome * je v cloudu Centero
- * V aplikaci Amazon se ukládají pouze zařízení pro hlasové ovládání. Scény, úkoly, funkce kalendáře se nepřenášejí. Scény (rutiny) lze v aplikaci Alexa vytvářet samostatně.

Aktivujte dovednost a načtěte konfiguraci

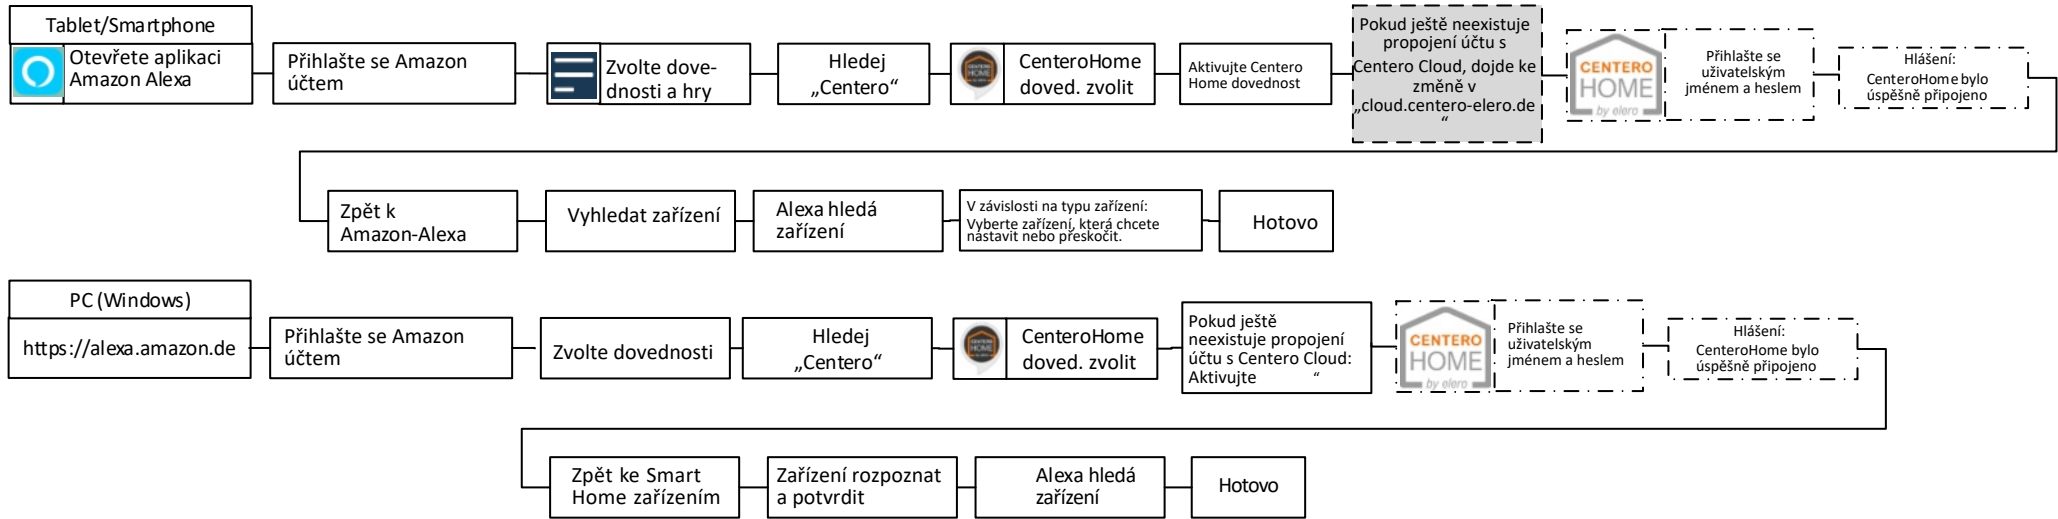


Přidejte zařízení (požadavky: jste přihlášení do aplikace Alexa, je aktivní propojení na cloud Centero a konfigurace CenteroHome je aktuální)

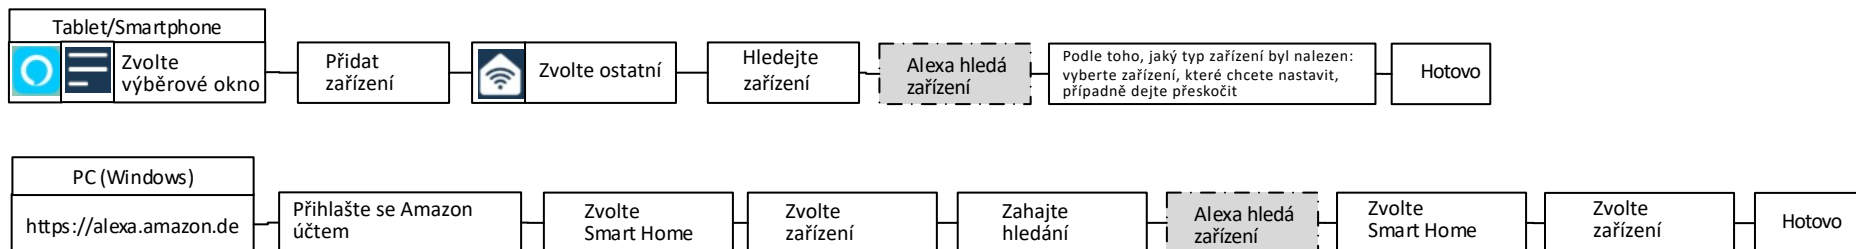


Konfiguraci Cloudu uložit-nahrát-smazat
 Vytvořit zálohu brány
 Změna hesla

Smazání účtu
 Reset aplikace

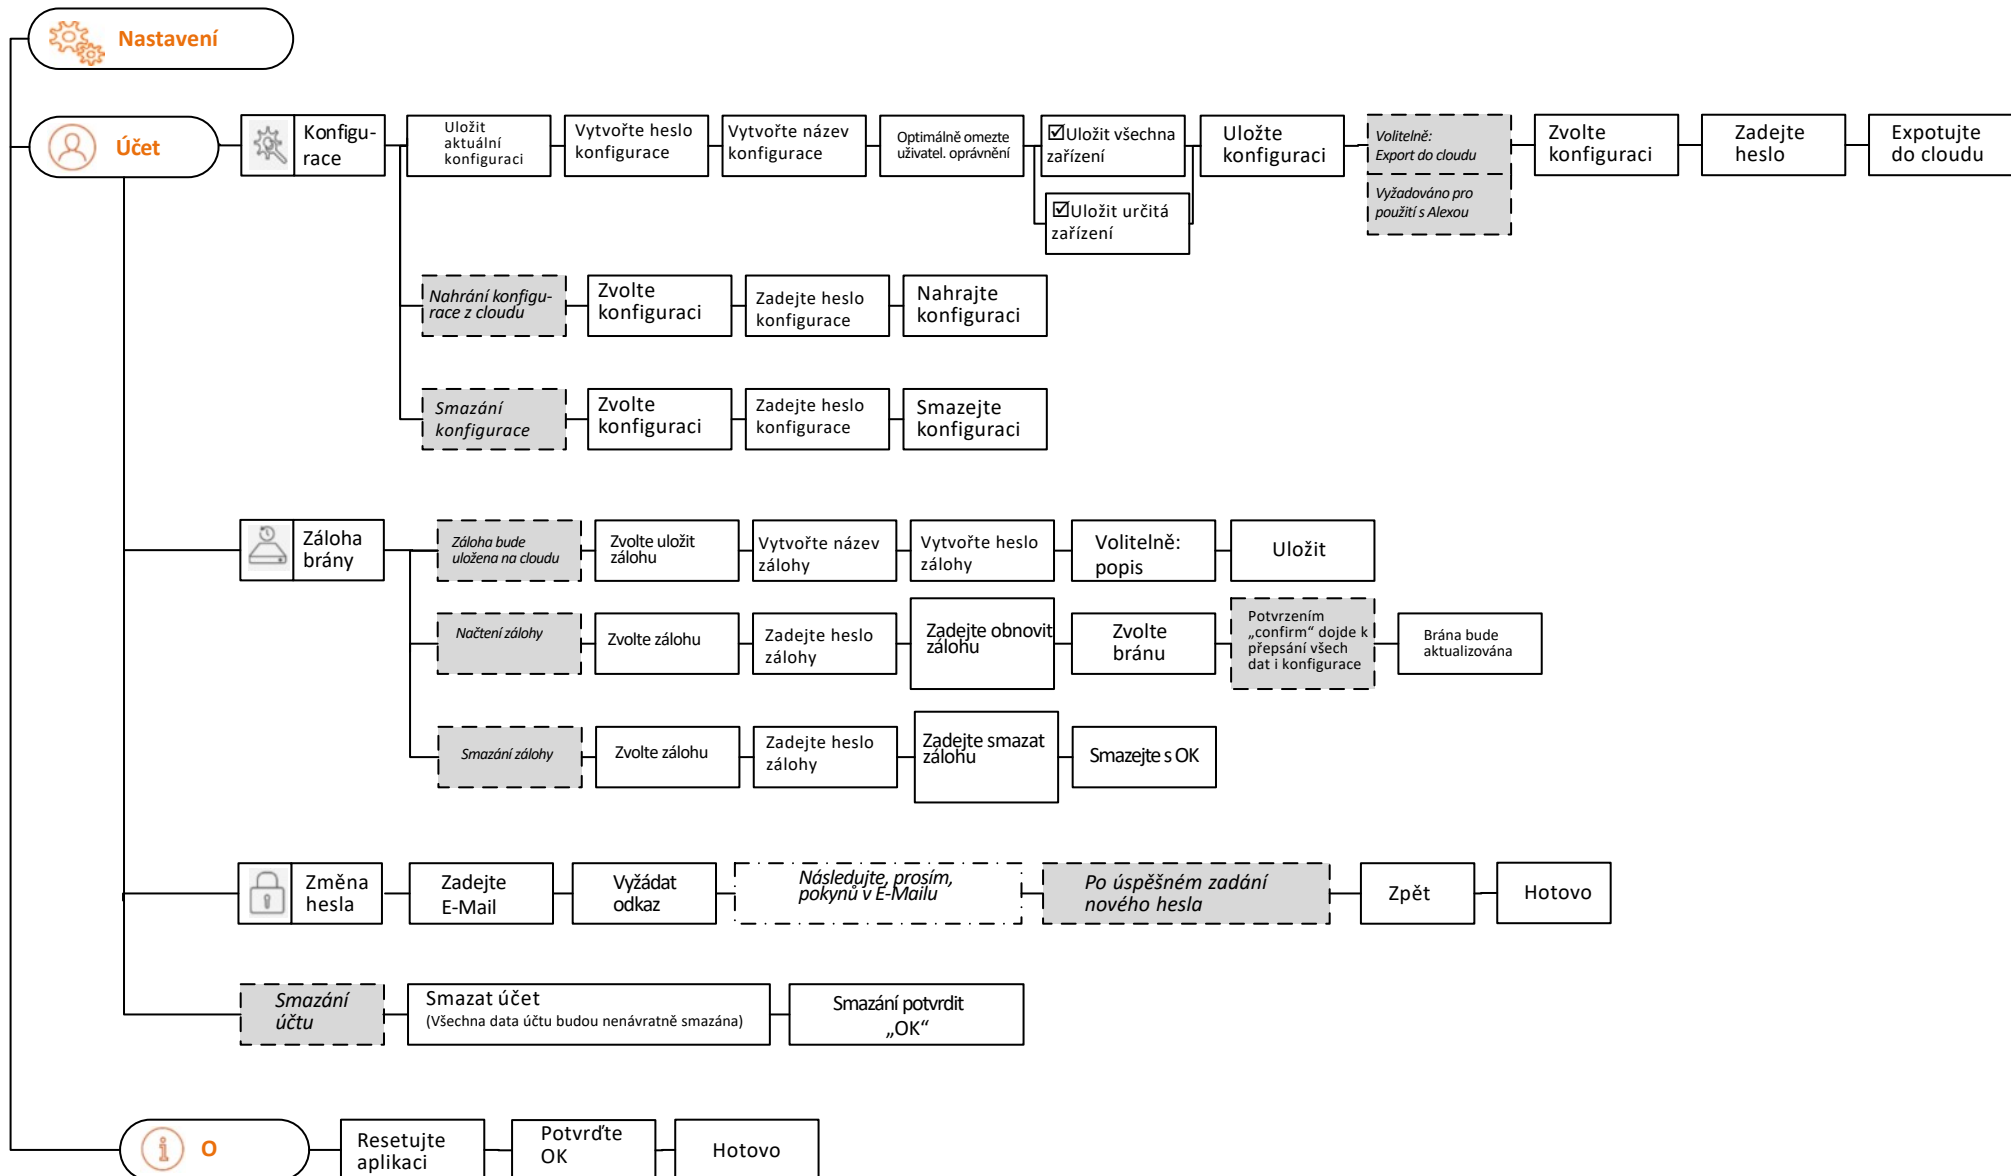

Aktivace služby počasí
Nastavení jazyka
Nastavení barvy schématu

Ochrana dat
Pomoc
Impressum

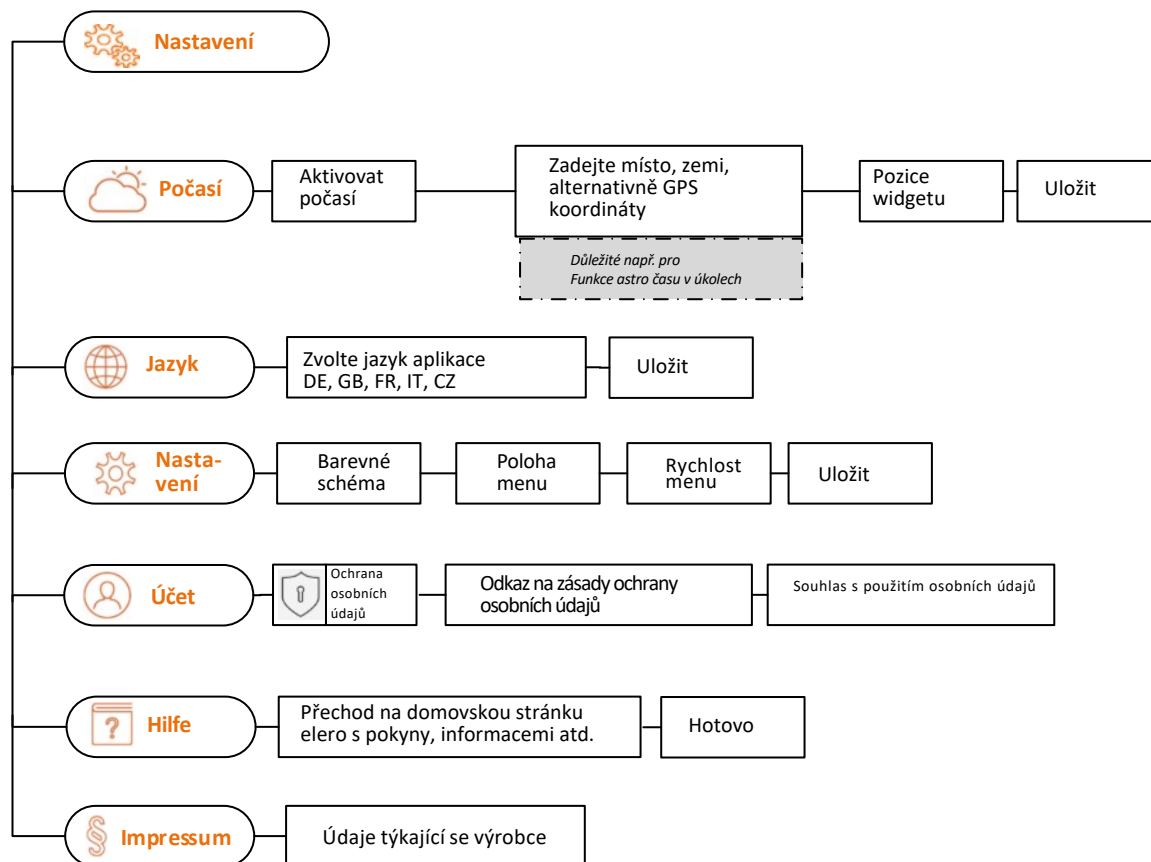

Resetování brány

Důležitá poznámka: Stisknutím tlačítka reset na různou dobu se brána postupně resetuje na tovární nastavení

Stiskněte a uvolněte resetovací tlačítko, když se LED stavu rozsvítí zeleně: Nastavení sítě budou resetována!



Stiskněte a uvolněte resetovací tlačítko, když se LED stavu rozsvítí oranžově: Uživatelské heslo a nastavení WLAN jsou resetovány!



Stiskněte a uvolněte resetovací tlačítko, když se LED stavu rozsvítí červeně: Brána je resetována do továrního nastavení!

